





מידות המדרגות :

מדרגות חוץ	מדרגות פנים	
מינימום מדרגות במהלך אחד	3	
רוחב מינימלי	110 ס"מ	
הפרש הגובה המרבי בין שני קצות מהלך מדרגות	180 ס"מ	16 מדרגות
עומק מינימלי של שלח	31 ס"מ	28 ס"מ
גובה רום	10-15 ס"מ	10-17.5 ס"מ

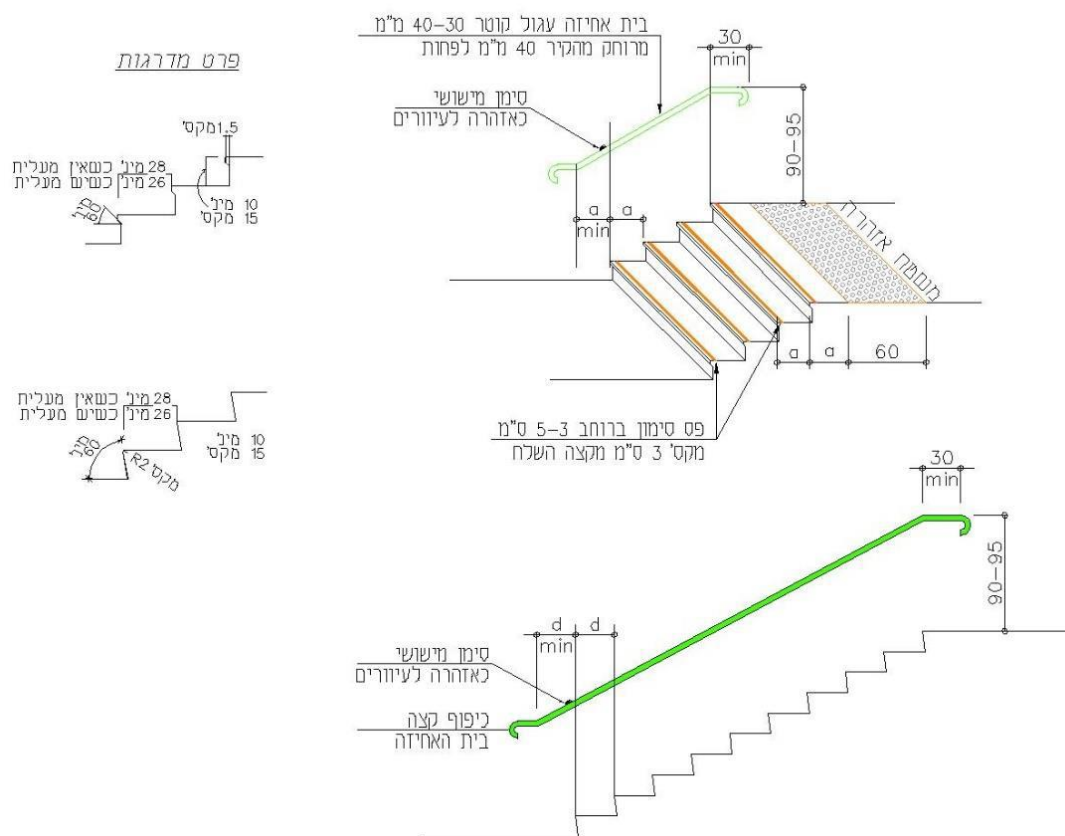


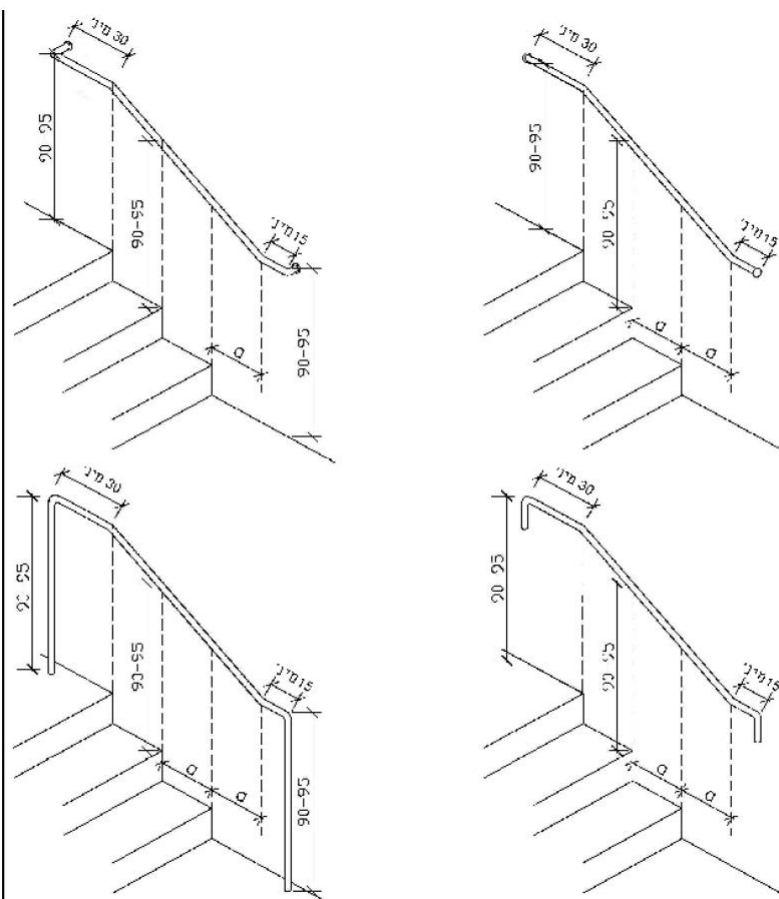








ציור 10 – דוגמות לקצות בתי-אחיזה למדרגות (המידות בסנטימטרים)

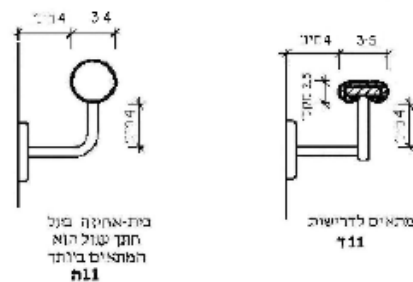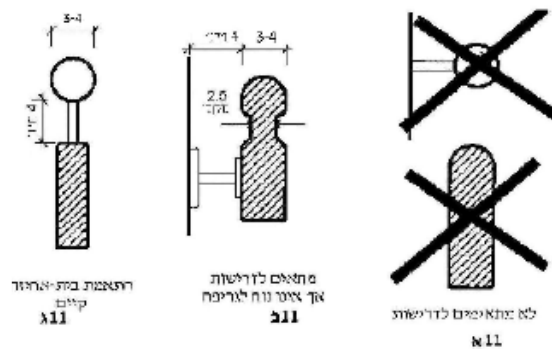


1 - דוגמות למבנה וגיומר של בית-אחיזה (המידות בסנטימטרים)


דוגמות למבנה בית אחיזה

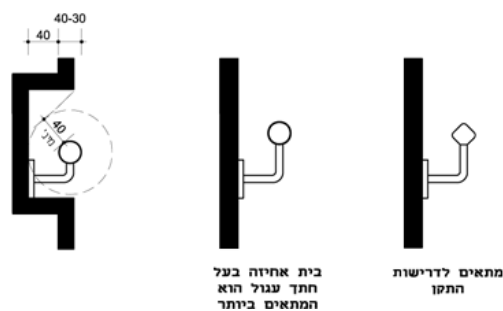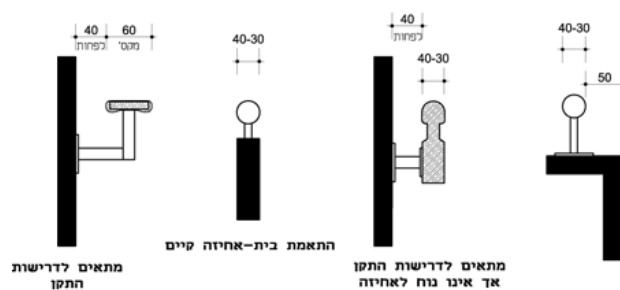

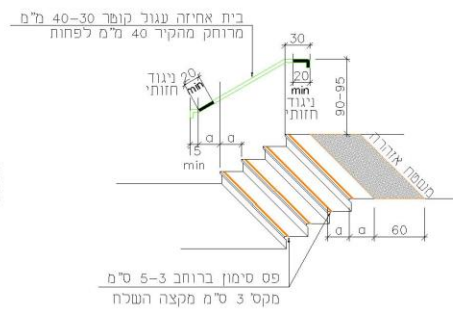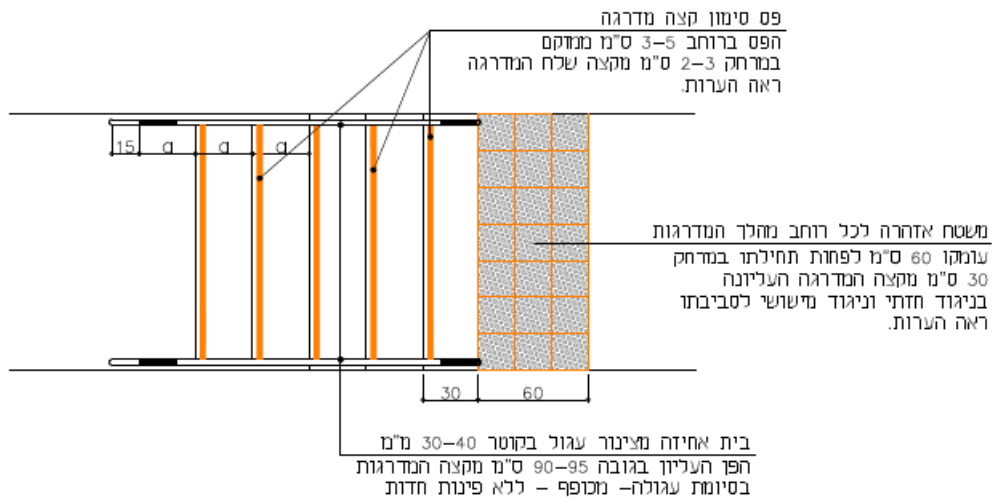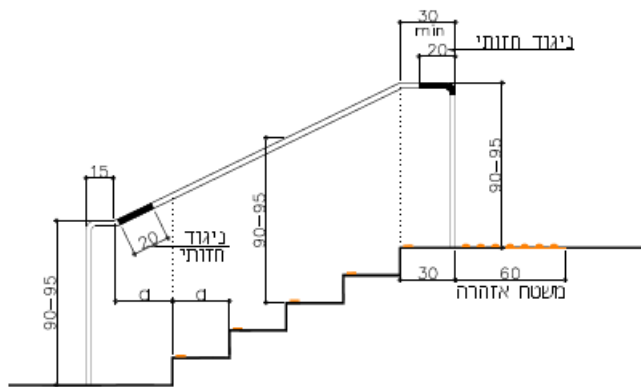

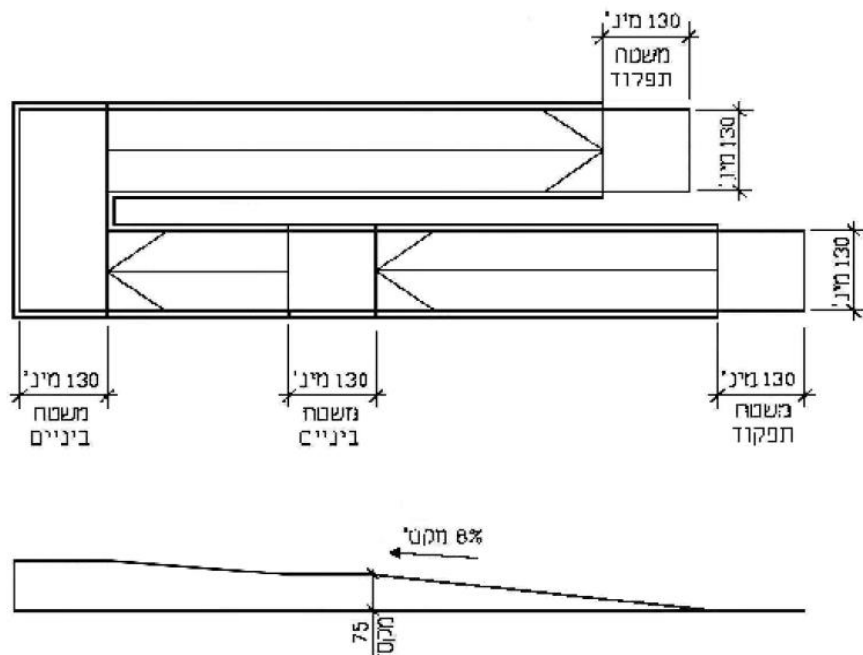


ציור 2 – משטחי ביניים בכבש (המידות בסנטימטרים)

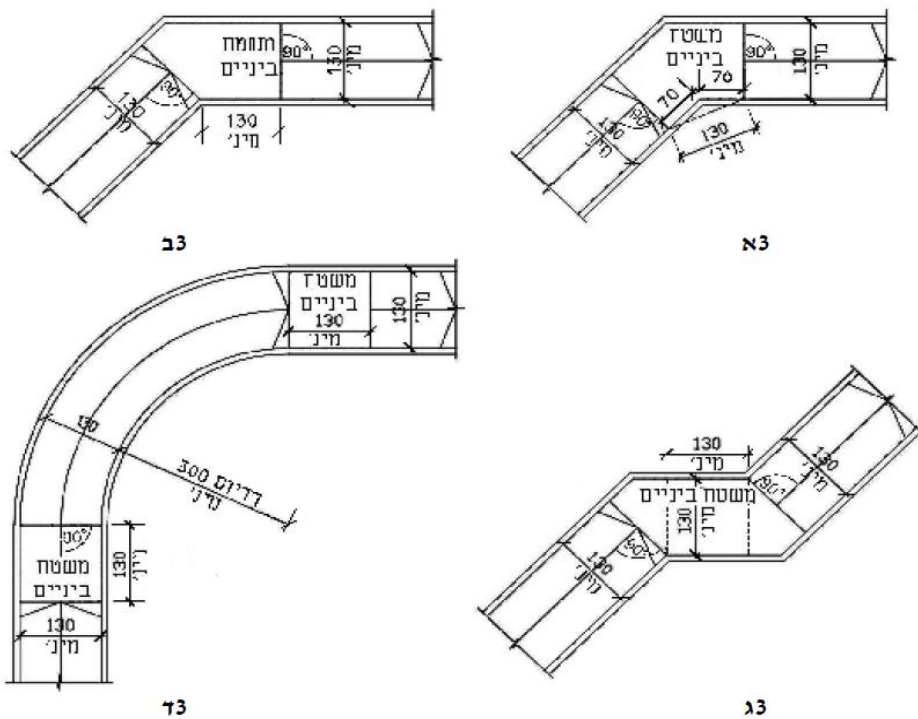


ציור 3 – דוגמות למפגש בין כבש למשטח ביניים (המידות בסנטימטרים)

המשך בית-אריזה מעבר לקצה הכבש וכיפוף קצהו

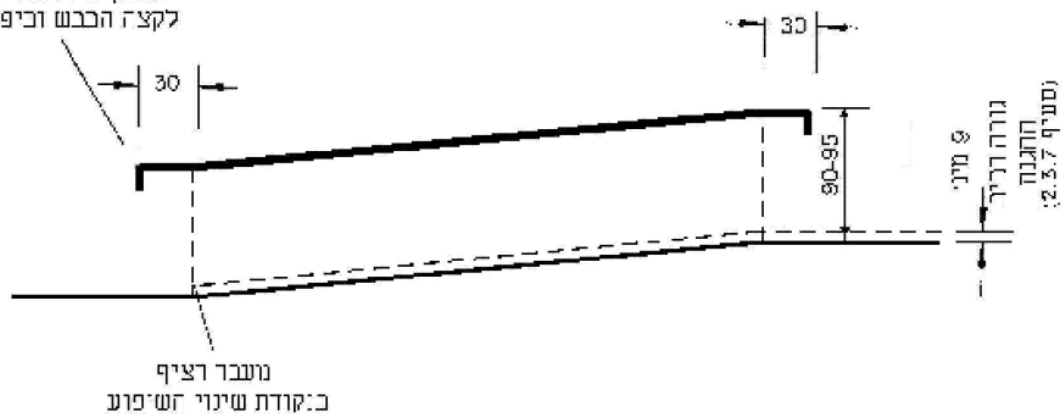


74 – מבט צד


ציור 4 – בית-אחיזה בכבש (המידות בסנטימטרים)

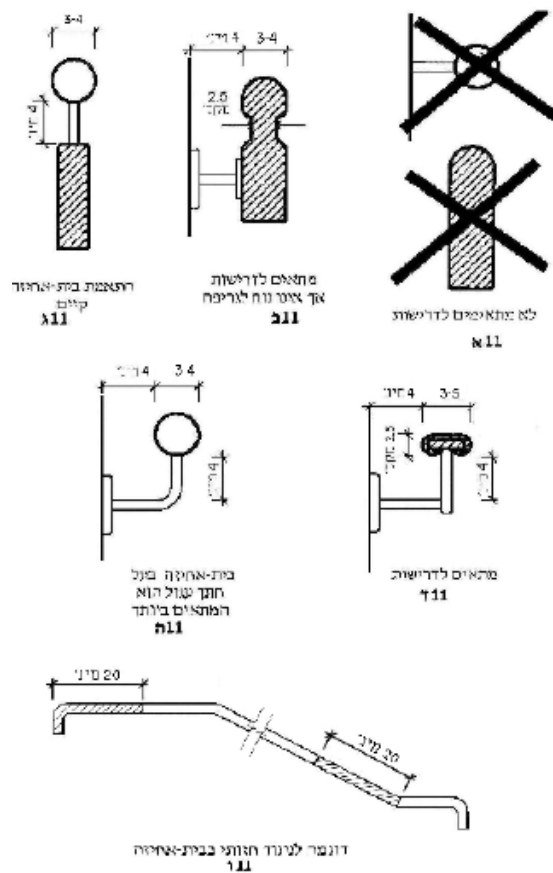


1 – דוגמות למבנה וגימור של בית-אחיזה (המידות בסנטימטרים)



ג5



ב5



א5

ציור 5 – דוגמות של רכיבי הגנה לכבש (המידות בסנטימטרים)